
ADATLAP.

IPARI PORSZÍVÓ.
IDV 60 ECO



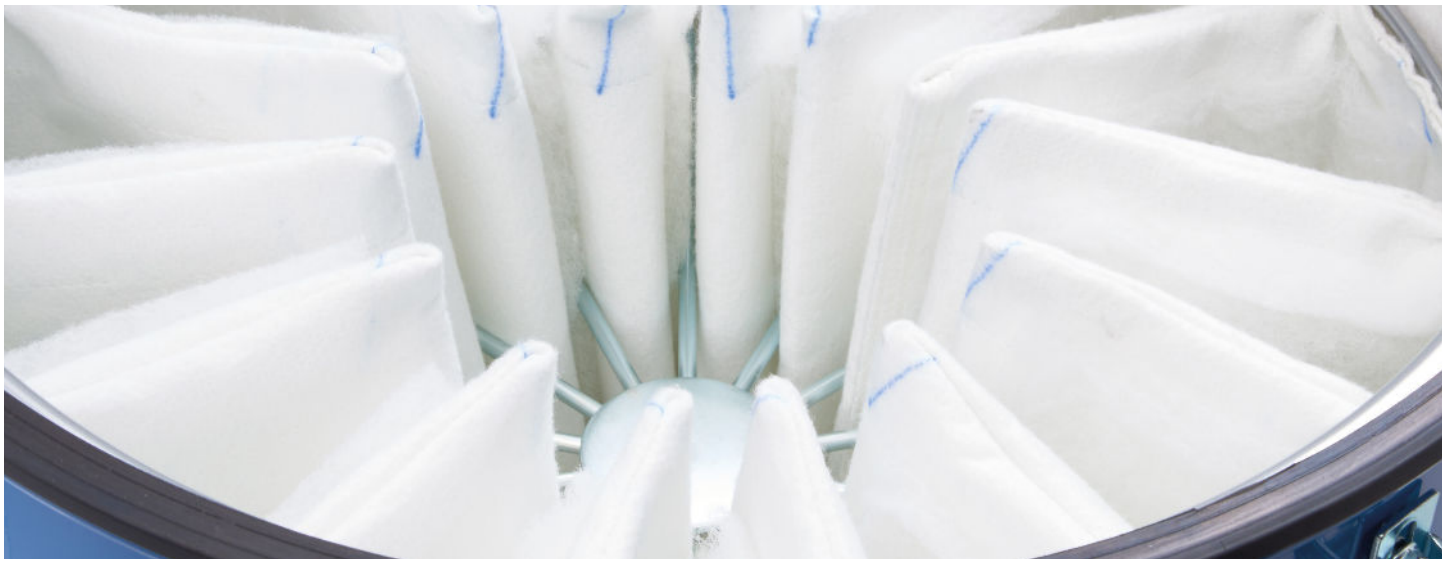

G. Staehle GmbH u. Co. KG
Mercedesstraße 15
D 70372 Stuttgart
Telefon +49 (0) 7 11/ 95 44 - 950
info@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com

columbus

ERŐS TARTÓS TELJESÍTMÉNY:

IDV 60 ECO

- Szilárd anyagok és porok elszívására.
- Karbantartásmentes, oldalcsatornás háromfázisú motor, megbízható folyamatos üzemben.
- Nagy csillagszűrő 2 m^2 szűrőfelülettel.
- A vákuumjelző mutatja a szűrő telítettségét, így folyamatosan ellenőrizhető a kifogástalan működés.
- A kézi szűrőrázás tartósan jó szívóteljesítményt biztosít.
- A motorvédő kapcsoló túláram esetén megszakítja a motor működését, így védi a motort.
- Opcionálisan nemesacél kivitelben és különféle szűrőkkel is kapható.
- Strapabíró, epoxifestékkel bevont acélból. A nyomot nem hagyó görgők és a rögzítőfék biztonságos, kényelmes ürítést tesznek lehetővé.



Oldalcsatornás kompresszoros hajtás: minden háromfázisú ipari porszívóban oldalcsatornás kompresszoros háromfázisú motor van. Ezek tartósak, karbantartásmentesek és folyamatos üzemre készültek. A légáram kétszeres sűrítésével a ventilátoros motorhoz képest lényegesen nagyobb szívóteljesítmény érhető el.

Alkalmazási területek: a mezőgazdaság, az építőipar, a gépipar és a gépgyártás minden területe. 24 órás folyamatos üzemre is alkalmas.



	IDV 60 ECO
L x B x H	660x650x1700 mm
Tömeg	80 kg
Elszívócsatlakozó	80 mm
Szívótömlő	3 m/50 mm
Tartálytérfogat	60 l
Szűrőfelület	20 000cm^2
Szűrő típusa	Csillag/zsák/poliészter
Szűrő poroszálya	CAT (BIA)

ELEKTROMOS ADATOK	
Névleges feszültség	400 V
Névleges teljesítmény, összesen	3 KW
Hálózati kábel	10 m

SZÍVÓMOTOR	
Vákuum, max.	3000 mm.H_2O
Légszállítás, max.	300 M^3/h
Motorok száma	1



Csillagszűrő 20 000 cm^2 ^{2} Szűrő felülettel



Opcionális nemesacél tartály



„Professional” tartozékkészlet IDV 60 ECO-hoz



A kézi szűrőrázás tartósan jó szívóteljesítményt biztosít