
ADATLAP.

IPARI PORSZÍVÓ.
IWV 40|100



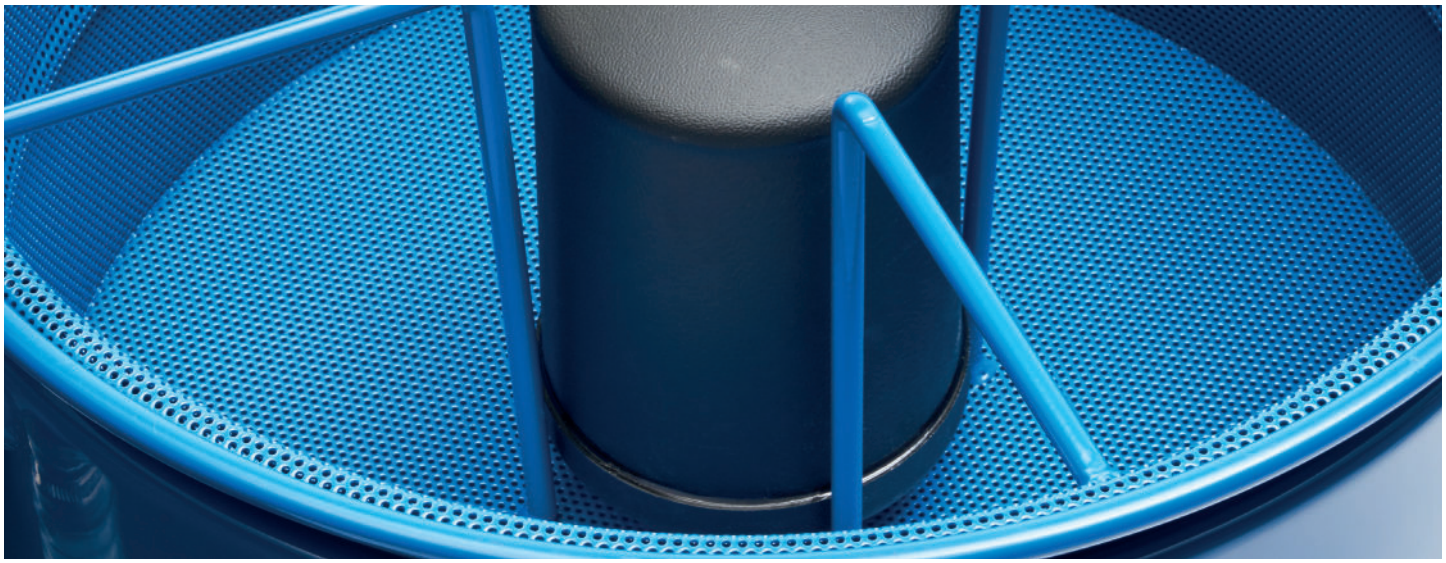

G. Staehle GmbH u. Co. KG
Mercedesstraße 15
D 70372 Stuttgart
Telefon +49 (0) 7 11/ 95 44 - 950
info@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com

columbus

KÜLÖN TARTÁLY:

IWV 40|100

- A forgácsoló megmunkálás követelményeihez fejlesztve.
- A kivehető, forgácsszűrős gyűjtőtartály lehetővé teszi a forgács és a folyadékok, például az olaj vagy a hűtőfolyadék szétválasztását.
- A felszívott anyag gyors és egyszerű ürítése.
- Biztonságos lekapcsolás teli tartálynál.
- A vákuumjelző mutatja a szűrő telítettségét, így folyamatosan ellenőrizhető a kifogástalan működés.
- A tartály alján lévő leeresztőszelep megkönnyíti a folyadéktartály ürítését.
- Három külön kapcsolható bypass szívómotor.
- Strapabíró, epoxifestékkel bevont acélból. A nyomot nem hagyó görgők és a rögzítőfék biztonságos, kényelmes ürítést tesznek lehetővé.

Bypass-motorok
A bypass-motornál a beszívott levegő nem hűti egyúttal a motort is: a motort külön légáram hűti. Ez megakadályozza a motor túlmelegedését, például forró por elszívásakor.



Alkalmazási területek: ezt az olaj- és forgácsszívó ipari porszívót kifejezetten a gépgyártás igényeire fejlesztették, például fémpor, forgács és hűtő-kenőanyag keverékének felszívására. Strapabíró felépítést, kompakt méreteket, rugalmasságot és felhasználóbarát kezelést egyesít. Hasznos eszköz minden műhelyben és a szerszámgépek napi tisztításához.



	IDV 40|100
L x B x H	660x650x1160 mm
Tömeg	48 kg
Elszívócsatlakozó	80 mm
Szívótömlő	Poliuretán 3 m/50 mm
Tartálytérfogat	100 l nedves / 40 l szilárd

ELEKTROMOS ADATOK	
Névleges feszültség	230 V
Névleges teljesítmény, összesen	3,45 KW
Hálózati kábel	10 m


SZÍVÓMOTOR	
Vákuum, max.	2500 mm.H_2O
Légszállítás, max.	360 M^3/h
Motorok száma	3



A kivehető szűrőbetét lehetővé teszi a folyadékok és a fémforgács szétválasztását



A felszívott folyadékok kényelmes ürítése a leeresztőszeleppel

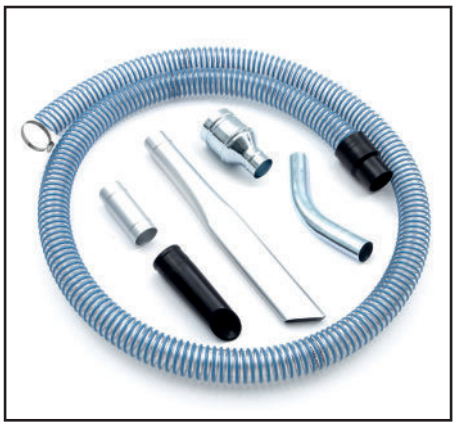

Bővített tartozékkészlet IWV 40|100-hoz



A szűrő telítettségének folyamatos ellenőrzése vákuumjelzővel