
ADATLAP.

IPARI PORSZÍVÓ.
IWV 80 pump



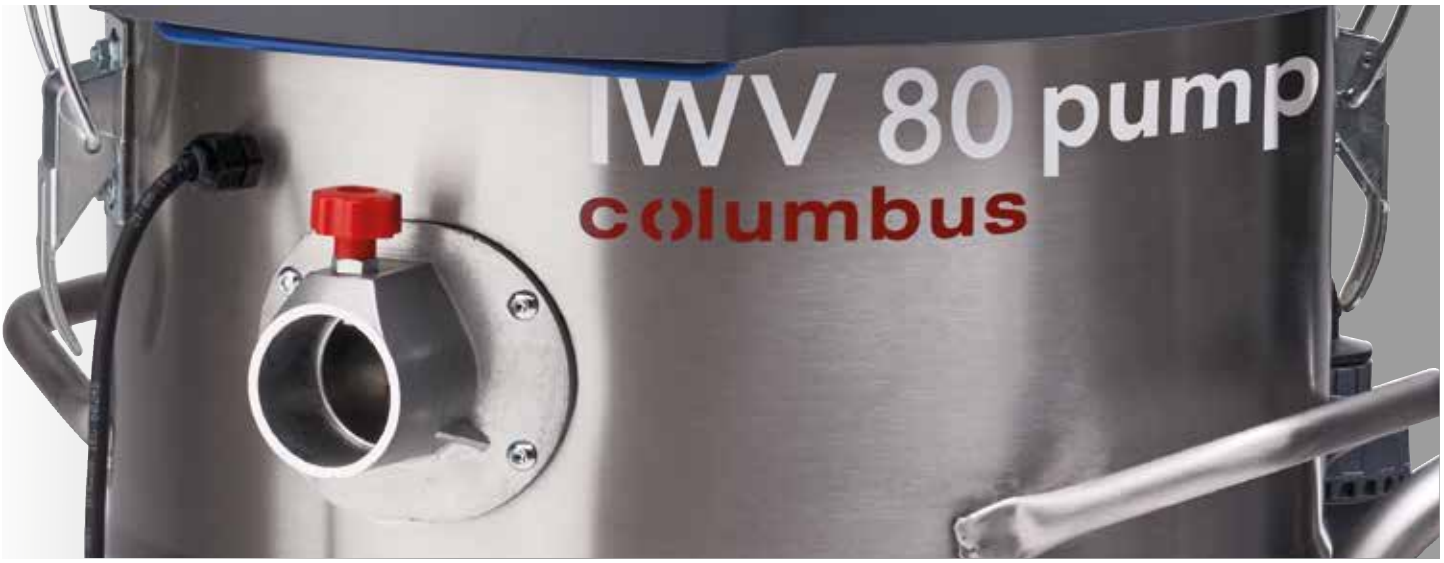

G. Staehle GmbH u. Co. KG
Mercedesstraße 15
D 70372 Stuttgart
Telefon +49 (0) 7 11/ 95 44 - 950
info@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com

columbus

MINDEN FOLYADÉKHOZ.

IWV 80 pump

- Kompakt nedvesszívó két, egyenként kapcsolható, 1150 W-os bypass-motorral minden olyan iparágba, ahol a folyadékot egyszerre kell felszívni és üríteni, például műhelyekbe, az építőiparba vagy a szolgáltatásba.
- Az erős ipari merülőszivattyú 135 l/perc szállítóteljesítménnyel gyorsan kiszivattyúzza a felszívott folyadékot.
- Az automatikus úszórendszer védi a merülőszivattyút a szárazon futás ellen.
- A speciális polipropilén nedvesszűrők megakadályozzák a habképződést, és védik a szivattyút és a motorokat az idegen testektől.
- Az úszó megszakítja a szívást, amint a folyadék eléri a maximális szintet, így megakadályozza a tartály túlcsordulását.
- Tartály és szűrőkamra strapabíró nemesacélból. A nyomot nem hagyó görgők és a rögzítőfék további biztonságot adnak.





Szabályozott ürítés leeresztő tömlővel



Az IWV 80 pump tartozékkészlete külön kapható



A speciális nedvesszűrő megakadályozza a habképződést és a szilárd anyagok felszívását

MŰSZAKI ADATOK.

IWV 80 pump

L x B x H	530x660x1080 mm
Tömeg	50 kg
Elszívócsatlakozó	50 mm
Szívótömlő	PVC 3 m/40 mm
Tartálytérfogat	80 l
Szűrő típusa	Polipropilén nedvesszűrő
Szivattyúteljesítmény	135 l/min
Hangteljesítményszint	76 db(A)

ELEKTROMOS ADATOK

Névleges feszültség	230 V
Névleges teljesítmény, összesen	2,3 KW
Hálózati kábel	10 m

SZÍVÓMOTOR

Vákuum, max.	2500 mm.H_2O
Légszállítás, max.	360 M^3/h
Motorok száma	2



Merülőszivattyú és úszó



Az elszívóegység úszója



A szívóegységet egy speciális szivacsszűrő is védi.



A polipropilén nedvesszűrő megakadályozza a habképződést és az idegen testek felszívását.