ADATLAP.

PADLÓTISZTÍTÓ AUTOMATA.
RA 66iBM 60 IND





G. Staehle GmbH u. Co. KG
Mercedesstraße 15
D 70372 Stuttgart
Telefon +49 (0) 7 11/ 95 44 - 950
info@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com

columbus

KÉNYELEM ÉS TELJESÍTMÉNY: AZ INNOVATÍV BEFOGÓRENDSZER KEFÉKHEZ ÉS PADMEGHAJTÓKHOZ.

RA 66iBM 60 IND

- A változó igényekre fejlesztett 60 literes padlótisztító automata minden feladattal megbirkózik, és alapos tisztaságot teremt közepes és nagy felületeken.
- Fáradságmentes és biztonságos munka hosszú műszakban is: ergonomikus tolókar, áttekinthető kezelőpanel előre/hátra billenőkapcsolóval, jó kilátás.
- Kompakt kialakítás: 138 cm-es hosszával minden szokásos liftbe befér.
- Opcionálisan: kerékváltozatok minden létesítményhez.
- Környezetkímélő: az opcionális vegyszeradagolás állandóan magas tisztítási minőséget ad kisebb tisztítószer-fogyasztással.
- Erős szívás minimális zaj mellett: a szívómotor zajkibocsátása mindössze 61 dB(A), az opcionális silent változatban csak 58 dB(A).
- Opcionális noBAC® Kivitel minden magas higiéniai igényű alkalmazási területre.
- Rendkívül alkalmazkodó: az adaptív kefe egyenetlen padlón is teljes felületen felfekszik, és minden centimétert teljes kefenyomással tisztít.
- Gyors, kényelmes és higiénikus csere: az automata gombnyomásra nemcsak ledobja, hanem automatikusan fel is veszi a kefét és a padmeghajtót.
- A DEKRA és az EUnited Cleaning által vizsgált és tanúsított
- És: Made in Germany.

EUnited Cleaning European Cleaning Machines Association



* A képen opcionális kerekek láthatók.

- **Szervizbarát: az akkumulátorok és a gépegységek eléréséhez a szennyvíztartály oldalra billenthető.**

- **A tisztavíz egy szempillantás alatt betölthető – a beépített, szabványos csatlakozón vagy a nagy betöltőnyíláson át.**



- **A kéttartályos rendszer HACCP-koncepció vagy higiéniai terv szerinti higiénikus tisztítást és fertőtlenítést biztosít.**



- **Az opcionális oldalsó eszköztartón felmosó, seprű és egyéb eszközök vihetők magával, mindig kéznél.**



	RA 66|BM 60 IND
L x B x H	1375 x 680 x 1100 mm
Munkaszélesség	660 mm
Szívószélesség	980 mm
Területteljesítmény (VDMA)	2640 m^2/ h
Hangnyomásszint	61 / 58* dB (A)
Önsúly	147 kg
Üzemi tömeg (180 Ah 5)	331 kg

AKKUMULÁTOROK / ELEKTROMOS ADATOK

Névleges feszültség	24 V
Névleges teljesítmény, összesen	1340 W
Cellák száma	4
Kapacitás, savas, max.	175 Ah 5
Kapacitás, gél, max.	180 Ah 5

TARTÁLY

Tisztavíz-térfogat	60 l
Szennyvíztérfogat	60 l

SZÍVÓMOTOR

Vákuum, max.	110 mbar
Légszállítás, max.	32 l / s

HAJTÓMOTOR

Névleges teljesítmény, összesen	300 W
Sebesség, max.	6 km / h


KEFÉK ÉS PADMEGHAJTÓK


Darabszám	2
Fordulatszám	180 ford./perc
Kefenyomás	40 kg

* silent kivitel, opcionális.

A szabadalmaztatott befogórendszer



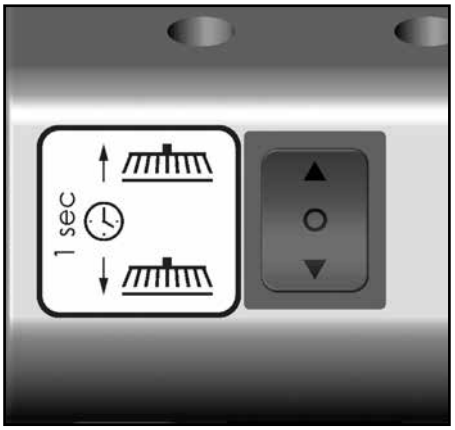

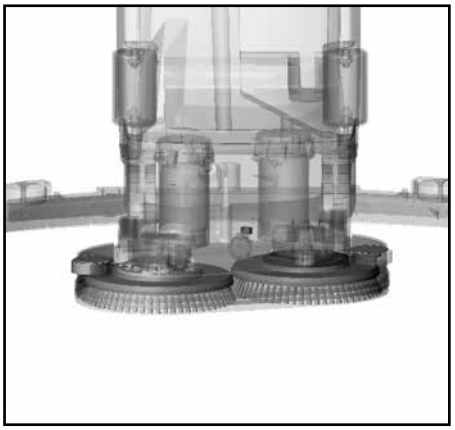

2025/1 | A műszaki változtatás jogát fenntartjuk