ADATLAP.

ÜLŐS PADLÓTISZTÍTÓ AUTOMATA.
ARA 66 iBM 70





G. Staehle GmbH u. Co. KG
Mercedesstraße 15
D 70372 Stuttgart
Telefon +49 (0) 7 11/ 95 44 - 950
info@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com

columbus

ERGONOMIKUS. HATÉKONY. ÉS MEGLEPŐEN KOMPAKT.

ARA 66iBM 70

- A 70 literes ülős géppel hatékonyan lehet dolgozni, különösen klinikákon, élelmiszerüzletekben vagy kisebb, sűrűn berendezett létesítményekben.
- Az alapfelszereltségű elektronikus vízadagolóval pontosan meghatározható a fogyasztás, és még hatékonyabban tervezhető a tisztítás.
- Akár 155, akár 195 cm magas a kezelő, a hosszú ülésen mindenki megtalálja a megfelelő helyzetet a nyugodt, fáradságmentes munkához.
- Rendkívül kicsi, mindössze 1,65 méteres fordulókör.
- Gyors, kényelmes és higiénikus csere: a kefék és a padmeghajtók gombnyomásra ledobhatók és újra felvehetők.
- A tisztavíz-feltöltés gyorsan és tisztán történik a beépített, szabványos csatlakozón vagy a nagy betöltőnyíláson át.
- Higiénikus, HACCP szerint: a tisztavíz- és a szennyvíztartály szervizfedéllel rendelkezik, alaposan tisztítható, a fedéltömítések szerszám nélkül levehetők.
- Strapabíró mechanika: egyszerű be/ki és előre/hátra kapcsolók, kar a kefék és a szívófej süllyesztéséhez.
- Az erős hajtómotor és a hátsókerék-hajtás akár 12%-os emelkedőn is lehetővé teszi a munkát.
- Opcionálisan: kerékváltozatok minden létesítményhez. Szervizbarát: az ülés felhajtható, így szabadon hozzáférhetők az akkumulátorok és a gépegységek.
- Az íves szívófej követi a gép mozgását, és szűk kanyarban is maradéktalanul felszívja a szennyes vizet.
- Alacsony beszállás, mindkét oldalon nyitott vezetőállás, tágas lábtér: így gyorsan és rugalmasan lehet dolgozni.
- Mindössze 138 cm hosszú és 85 cm széles: az ülős gép minden szokásos liftbe befér, és könnyedén átfér a szűk pénztárzónákon.
- És: Made in Germany.



STRAPABÍRÓ MECHANIKA ELEKTRONIKA HELYETT. ÉS RENGETEG PRAKTIKUS RÉSZLET.

- **Opcionálisan: silent változat mindössze 59 dB(A) zajszinttel, biztonsági készlet a nagyobb biztonságért ügyfélforgalom mellett.**
- **Környezetkímélő: az opcionális vegyszeradagolás állandóan magas tisztítási minőséget ad kisebb tisztítószer-fogyasztással; a 8 literes vegyszertartály szerszám nélkül levehető.**
- **Gyorsabban tisztít: a hasonló vezetett gépeknél akár 600 m² nagyobb területteljesítmény óránként.**
- **DEKRA által vizsgált és tanúsított**


Kivehető durvaszemét-szűrő




Kezelőpanel vészleállító gombbal



Ülős gép alacsony kezelővel

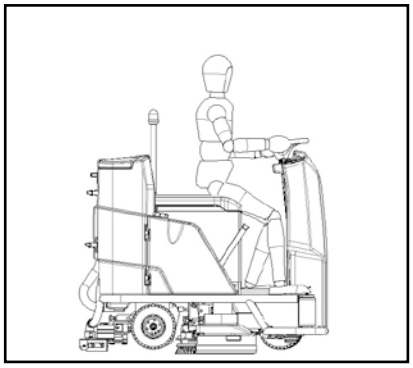

Ülős gép magas kezelővel

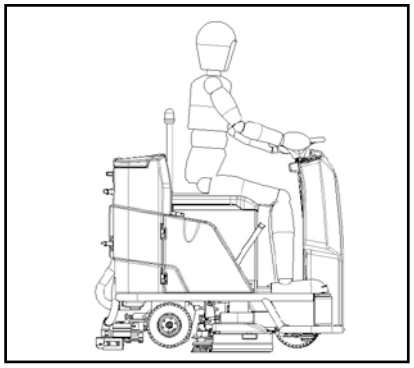





	ARA 66|BM 70
L x B x H	1380 x 680 x 1170 mm
Munkaszélesség	660 mm
Szívószélesség	850 mm
Területteljesítmény (VDMA)	3960 / 4620 m^2/h*
Hangnyomásszint	63 / 59** dB (A)
Önsúly	187 kg
Üzemi tömeg (180 Ah 5)	456 kg

AKKUMULÁTOROK / ELEKTROMOS ADATOK

Névleges feszültség	24 V
Névleges teljesítmény, összesen	1690 W
Cellák száma	4
Kapacitás, savas, max.	200 Ah 5
Kapacitás, gél, max.	180 Ah 5

TARTÁLY

Tisztavíz-térfogat	70 l
Szennyvíztérfogat	80 l

SZÍVÓMOTOR

Vákuum, max.	110 mbar
Légszállítás, max.	32 l/s

HAJTÓMOTOR

Névleges teljesítmény, összesen	750 W
Sebesség, max.	6 / 7 km/h

KEFÉK ÉS PADMEGHAJTÓK

Darabszám	2
Fordulatszám	180 ford./perc
Kefenyomás	30 kg

* 6 km/h vagy 7 km/h sebességgel rendelhető

**silent kivitel, opcionális.

2018/2 | A műszaki változtatás jogát fenntartjuk.